



Profesionální laminátor PL900

3T Supplies AG Peach Division
Chaltenbodenstrasse 6D
CH-8864 Schindellegi
e-mail: info@peach.info
web: www.peach.info




Napájecí kabel



Místo vstupu laminovaného dokumentu



Vypínač

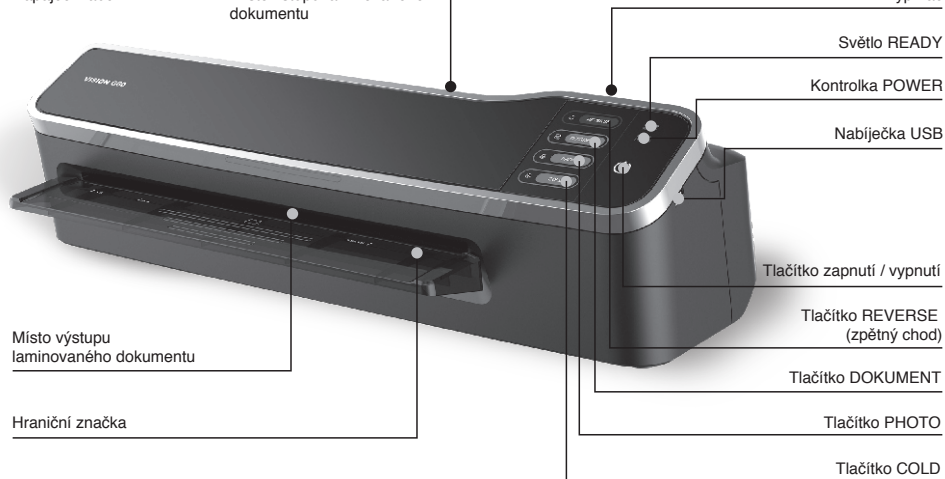

Světlo READY

Kontrolka POWER

Nabíječka USB

Tlačítko zapnutí / vypnutí

Tlačítko REVERSE
(zpětný chod)

Tlačítko DOKUMENT

Tlačítko PHOTO

Tlačítko COLD

Místo výstupu laminovaného dokumentu

Hraniční značka

Obecné bezpečnostní pokyny

- Umístěte stroj na stabilní plochu
- Nepoužívejte laminátor, pokud je jeho napájecí kabel poškozen.
- Zajistěte, aby nedošlo k laminování s kovovými předměty, jako jsou svorky, sponky na papír.
- Nepokoušejte se zařízení otevřít nebo nějak opravit.
- Udržujte stroj včetně jeho napájecího kabelu mimo dosah zdrojů tepla a vody.
- Nedovoďte dětem, aby používaly toto zařízení.
- Po každém použití zařízení vypněte.
- Stroj odpojte, pokud ho nepoužíváte delší dobu.
- Nevkládejte do přístroje prázdnou laminovací fólii.
- Použijte laminovací fólie vhodné pro potřebné nastavení.
- Postupujte podle pokynů a specifikací uvedených na přístroji.
- Zajistěte, aby v místě výstupu fólie z přístroje nebyly žádné předměty.

Technické údaje

Max. šířka laminovaného dokumentu	335 mm (až A3)
Síla laminovací fólie	75mic-250mic
* Laminovací rychlost (80mic)	až 1000 mm za minutu.
Odstranění zaseknutého obalu	Ano
Doba zahřátí	60 sekund
Čas automatického vypnutí	30 minut
Napájení	220-240V/50-60H, 1200W
Nabíječka USB	DC 5V 1.5A
Rozměry	520 x 175 x 160mm
Čistá hmotnost	5.1 kg

* To se může lišit v závislosti na celkové tloušťce fólie a papíru


Tipy pro dlouhou životnost

- Pro čištění válců vložte do přístroje samostatný čistý obyčejný papír (asi 180gsm-250gsm).
- Stroj nechte 30 minut v pohotovostním režimu a sám se vypne.
- Nechte stroj úplně vychladnout, než jej odložíte.

! VÝSTRAHA ZASEKNUTÍ FÓLIE

- Vkládejte fólie do přístroje správným směrem.
- Nepoužívejte širší fólie, než ukazují značky hranice.
- Spouštějte laminování, až když se kontrolka READY rozsvítí zeleně.
- Zkontrolujte, zda je za strojem dostatek volného místa (min. 500 mm).


PROCES LAMINOVÁNÍ:




(Fig. 1)
Zapněte hlavní vypínač a stiskněte tlačítko On / Off.



(Fig. 2)
Zvolte typ úlohy stisknutím správného tlačítka: tlačítko DOCUMENT / PHOTO / COLD.




(Fig. 3)
Když se kontrolka READY rozsvítí zeleně a uslyšíte pípní, je zařízení připraveno k zahájení laminování.



(Fig. 4)
Umístěte fólii (s dokumentem uvnitř) zalepenou hranou napřed do otvoru pro vstup fólie.



(Fig. 5)
Na zadní straně přístroje z otvoru pro výstup fólie odeberte hotový zalaminovaný dokument.



(Fig. 6)
V případě zaseknutí fólie stiskněte tlačítko REVERSE. Vyjměte zaseknutou fólii z výstupního otvoru. Přístroj může sám zjistit, že došlo k zaseknutí fólie, a obrátit svůj chod.



(Fig. 7)
Vypněte zařízení - Stiskněte tlačítko On / Off a vypněte hlavní vypínač.



(Fig. 8)
Připojte zařízení k napájecí síti USB. Zařízení může podporovat systém Android i IOS.